


AF 90-L1-P2-φ14(调整套)-φ73-φ98.5-M5-42

注：此款为非标件，不退不换
输入轴调整套非标

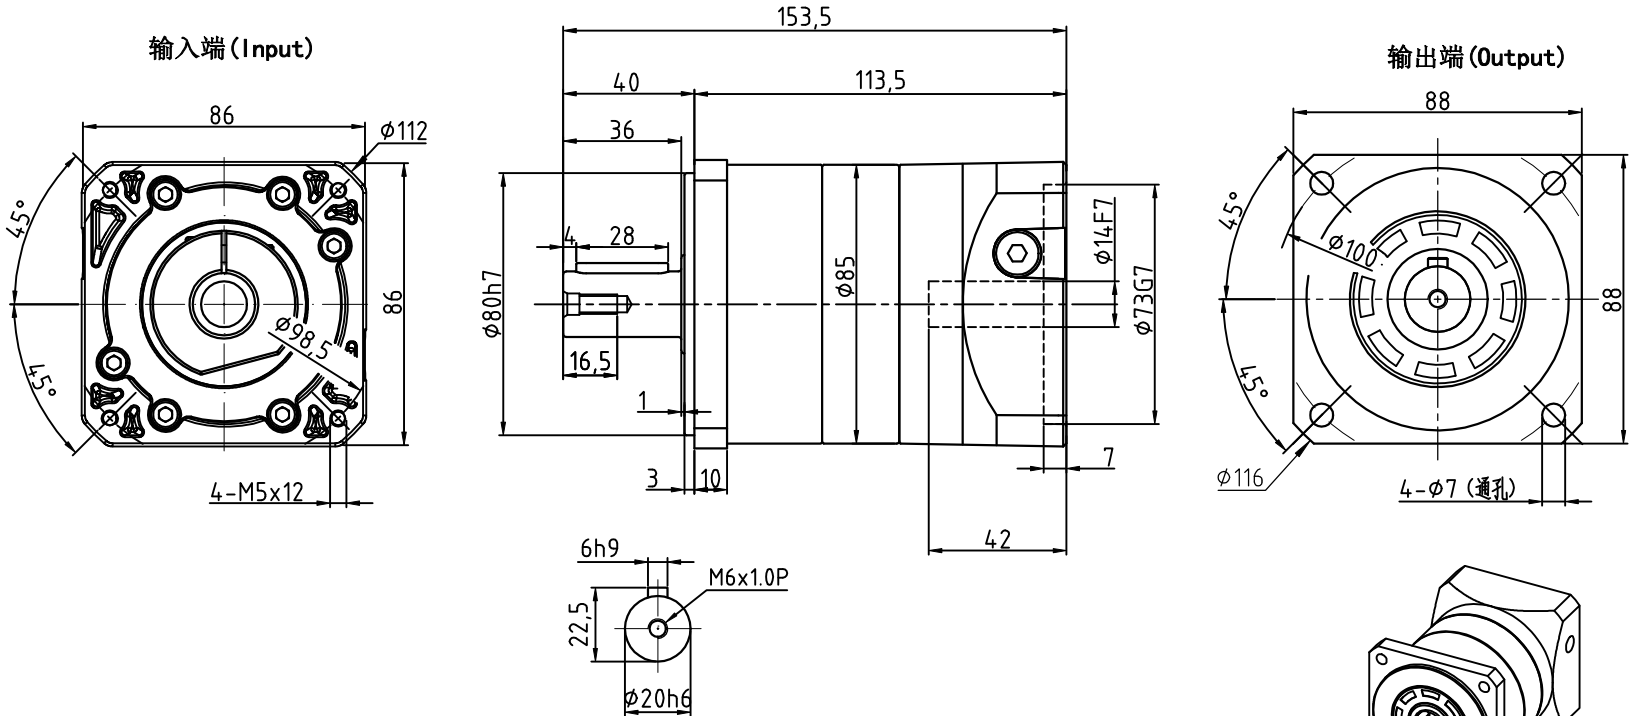

减速比	3	4	5	7	10
额定输出扭矩(Nm)	104	85	104	91	45
最大输出扭矩(Nm)	208	170	208	182	90
转动惯量(Kg.cm ²)	0.61	0.48	0.47	0.45	0.44

容许径向力F _{2rB} ²	1750 N	传动效率	≈95%	重 量	≈3.6Kg														精密行星齿轮减速机				
容许轴向力F _{2aB} ²	875 N	噪音值	≤72dB	扭转刚性	7.2Nm/arcmin																		
—	—	使用温度	-10℃~+90℃	请注意： 1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”； “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩， 否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参照我司样本P05。				标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日										
额定输入转速	3600 rpm	润滑方式	合成润滑油（终身润滑）					设计				标准化											
最大输入转速	6000 rpm	安装方向	任意					校对															
超精密背隙P0	—	防护等级	IP65					审核															
精密背隙P1	—	使用寿命	20000h（连续运转减半）					工艺															
标准背隙P2	≤8 arcmin	输入法兰：	090-φ73x51xM5(φ98.5)																				
																			视图方式	重量	比例		
																							
																			共 张 第 张				
																			AF90-L1（单级）				