

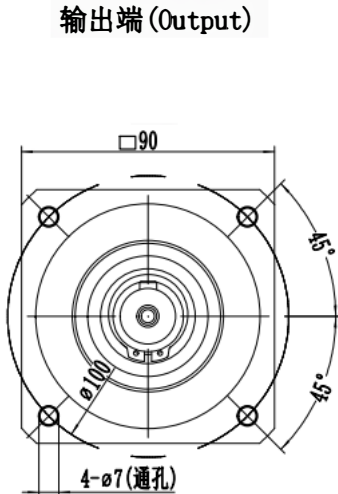
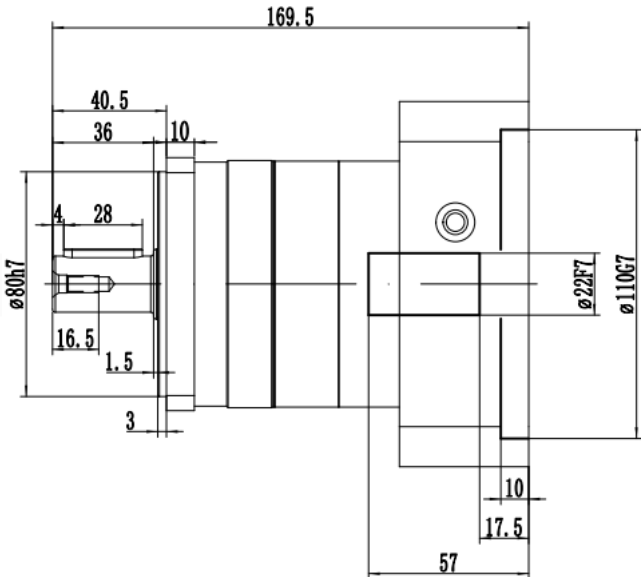
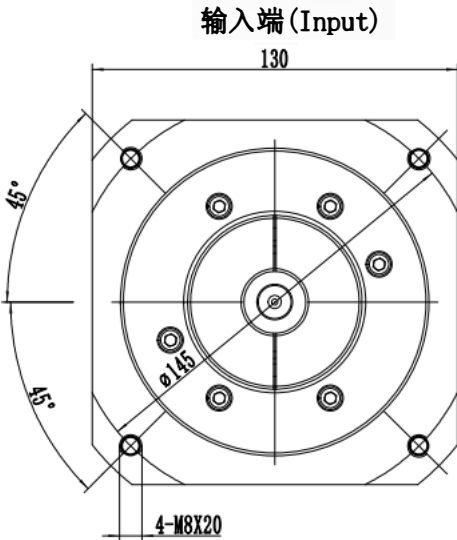


AF90-L1(22-50-110-3-4-8.5-145)

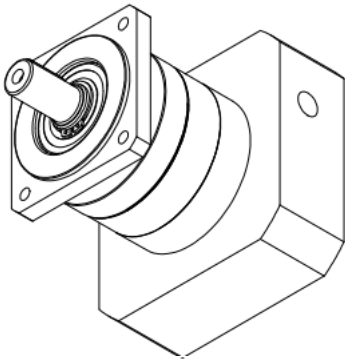

输出轴径/Output Diameter



客户选型					
选择速比 (√)	√				
速比 i	3	4	5	7	10
额定输出扭矩Nm	55	100	95	80	50
最大输出扭矩Nm	110	200	190	160	100


减速比	3-10	使用温度	-10℃~+90℃
额定输出扭矩	50-100 Nm	润滑方式	合成润滑脂 (终身润滑)
最大输出扭矩	100-200 Nm	安装方向	任意
额定输入转速	3000 rpm	防护等级	IP64
最大输入转速	4800 rpm	使用寿命	20000h (连续运转减半)
标准背隙	≤10 arcmin		
传动效率	≈97%		
噪音值	≤74dB		

标记处数	分	区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准		
校对					
审核					
工艺			批准		

精密行星减速 1

阶段标记 重量 比例

共 张 第 张



AF90-L1(单级)