
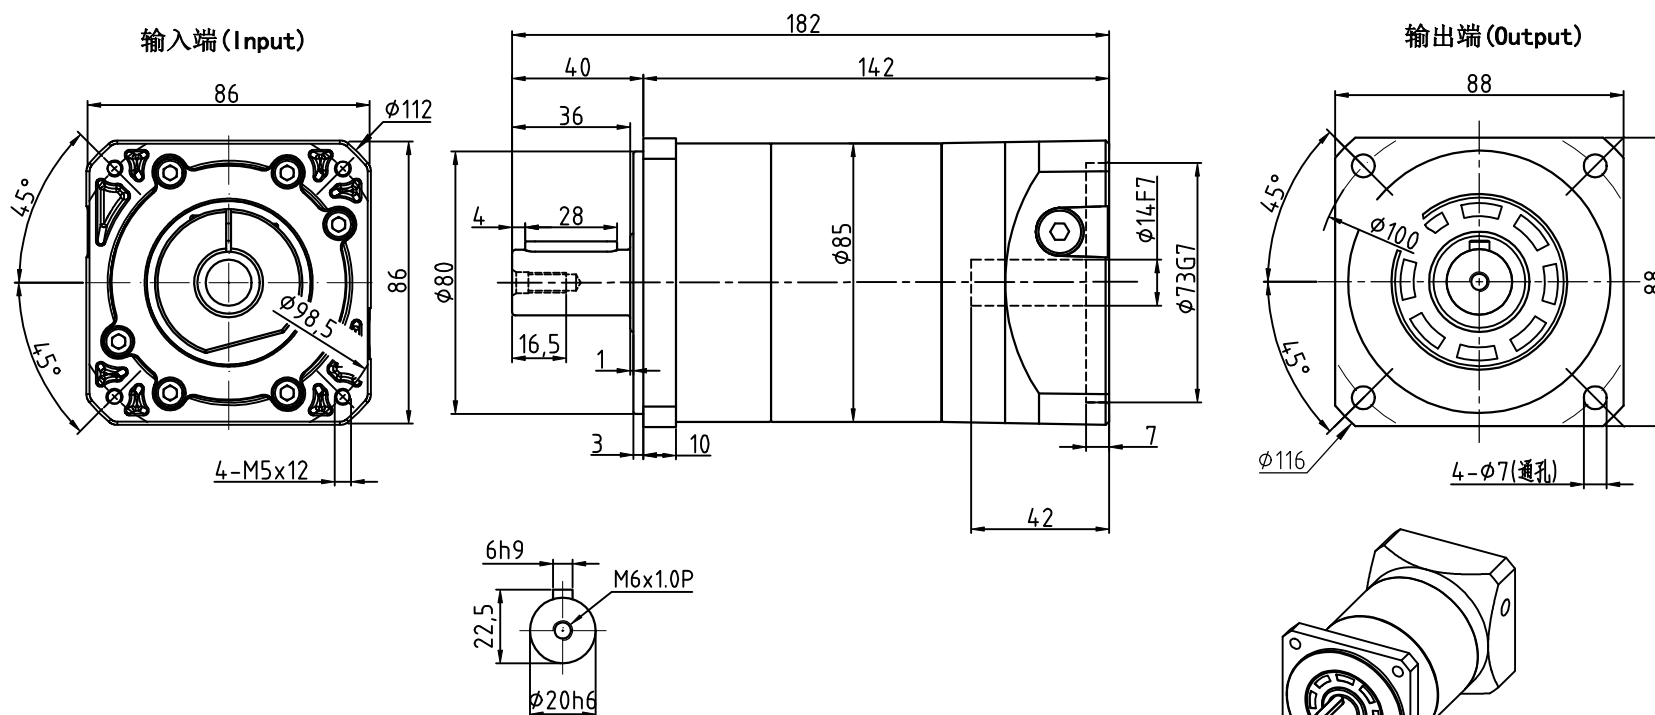


注：此款为非标件，不退不换
输入轴调整套非标

[illegible]

容许径向力 F_{2rB}^2	1750 N	传动效率	≈92%	重 量	≈5Kg											
容许轴向力 F_{2aB}^2	875 N	噪音值	≤72dB	扭转刚性	7.2 Nm/arcmin											
-	-	使用温度	-10℃~+90℃	请注意: 1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”； “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩。 否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参考我司样本P05。												
额定输入转速	3600 rpm	润滑方式	合成润滑油（终身润滑）					标记	处数	分区	更改文件号			签名	年月日	
最大输入转速	6000 rpm	安装方向	任意	设计				标准化						视图方式	重量	比例
超精密背隙P0	—	防护等级	IP65	校对												
精密背隙P1	—	使用寿命	20000h（连续运转减半）	审核												
标准背隙P2	≤10 arcmin	输入法兰:	090-φ73x51xM5(φ98.5)	工艺				批准			共			张	第	张
												精密行星齿轮减速机				
												AF 90-L2（双级）				