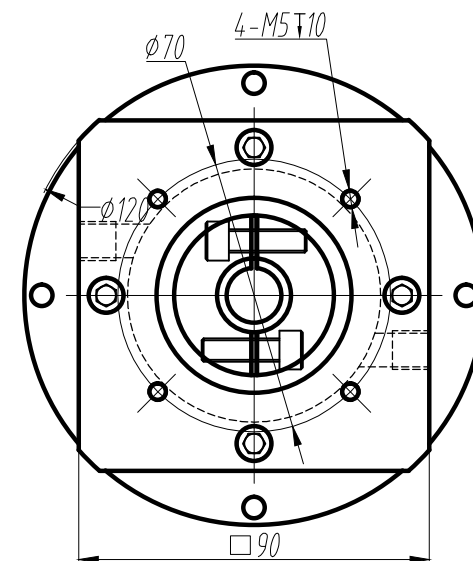
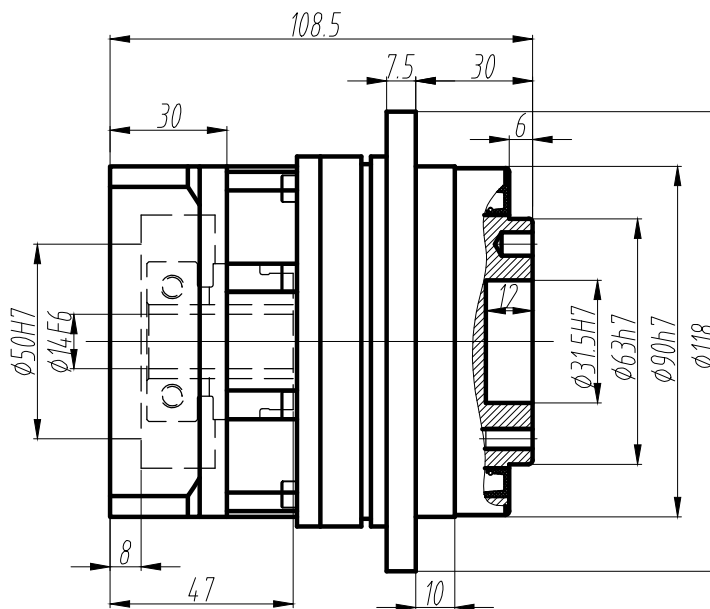




[illegible]

额定输出转矩 Nominal torque	___Nm	最大输出转矩 Max.output torque	___Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	6000rpm
最大径向力 Max.radial force	2150N	输出转速100rpm, 输出法兰端面受力 Speed 100rpm, Output flange end face	
最大轴向力 Max.axial force	1200N	输出转速100rpm, 输出法兰端面受力 Speed 100rpm, Output flange end face	
满载效率 Maximum efficiency	96%	使用温度 Operating temp	-25° ~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	3.0Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash		精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard			
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	400W		
电机安装尺寸 Motor dimensions	φ14*30/φ50*3/4-φ5.5-φ70		

																																																																							
								10		40.0																																																													
								5		95.0																																																													
						减速比(可選擇)		額定转矩(N/m)																																																															
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>标记</td><td>处数</td><td>分区</td><td>更改文件号</td><td>签名</td><td>年月日</td> </tr> <tr> <td>设计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>审核</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>工艺</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																														标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	设计																		审核						工艺						AH90-L1-P2					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日																																																																		
设计																																																																							
审核																																																																							
工艺																																																																							
1-stage																																																																							
图号:																																																																							
						数量		重量		比例																																																													
										1:1																																																													
																																																																							