
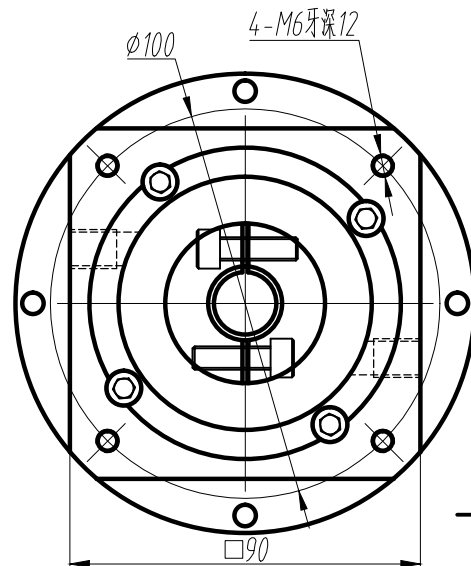
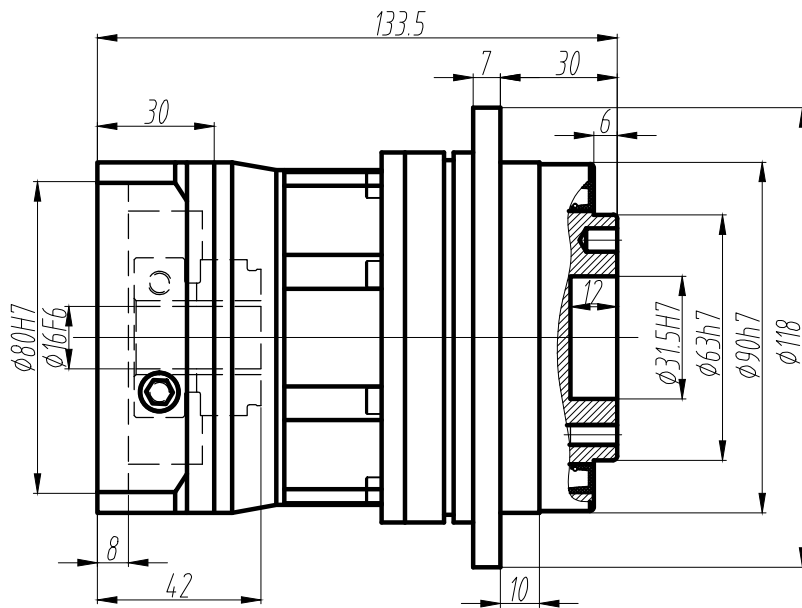




客户名称:

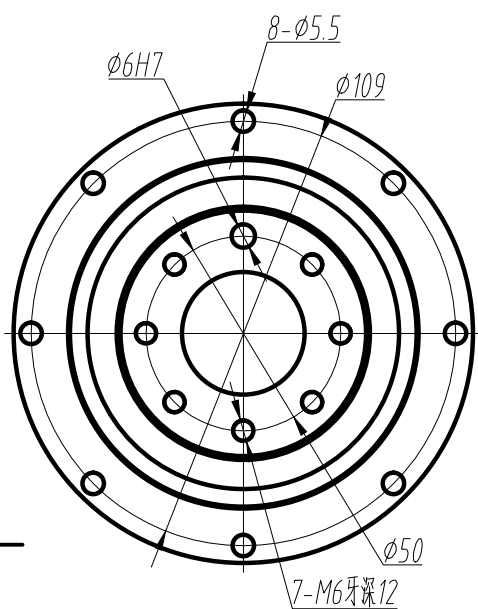

技术参数 technical parameter

|                                |                          |                                                            |                               |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 额定输出转矩<br>Nominal torque       | ___Nm                    | 最大输出转矩<br>Max.output torque                                | ___Nm                         |
| 额定输入转速<br>Rated input speed    | 3000rpm                  | 最大输入转速<br>Max.input speed                                  | 6000rpm                       |
| 最大径向力<br>Max.radial force      | 2970N                    | 输出转速50rpm, 输出法兰端面受力<br>Speed 50rpm, Output flange end face |                               |
| 最大轴向力<br>Max.axial force       | 1500N                    | 输出转速50rpm, 输出法兰端面受力<br>Speed 50rpm, Output flange end face |                               |
| 满载效率<br>Maximum efficiency     | 94%                      | 使用温度<br>Operating temp                                     | -25°~ + 90°                   |
| 安装方式<br>Installation method    | 任意<br>arbitrarily        | 润滑方式<br>Lubrication mode                                   | 长效润滑<br>Permanent lubrication |
| 重量<br>Weight                   | 3.6Kg                    | 寿命<br>Average life span                                    | 20000h                        |
| 防护等级<br>Protection level       | IP65                     | 法兰精度<br>Flange accuracy                                    | DIN 42955-R                   |
| 标准侧隙<br>Standard backlash      |                          | 精密侧隙<br>Precise backlash                                   |                               |
| 输出键标准<br>Key standard          |                          |                                                            |                               |
| 齿轮精度等级<br>Gear precision grade | 6 GB/T10095-2008         |                                                            |                               |
| 电机功率<br>Motor power            | 750W                     |                                                            |                               |
| 电机安装尺寸<br>Motor dimensions     | ø16*35/ø80*3/4-ø6.5-ø100 |                                                            |                               |

标准轴 Standard output shaft

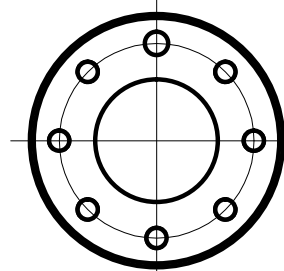

|          |          |
|----------|----------|
| 50       | 105.0    |
| 40       | 98.0     |
| 35       | 105.0    |
| 25       | 105.0    |
| 20       | 98.0     |
| 16       | 98.0     |
| 减速比(可选择) | 额定转矩(Nm) |

AH90-L2-P2  
2-stage



|    |    |    |       |    |     |
|----|----|----|-------|----|-----|
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |     |
| 审核 |    |    |       |    |     |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |     |

|     |    |    |     |
|-----|----|----|-----|
| 图号: | 数量 | 重量 | 比例  |
|     |    |    | 1:1 |

