


客户名称:

注: 输入轴为 $\phi 42$ 、后过渡法兰非标

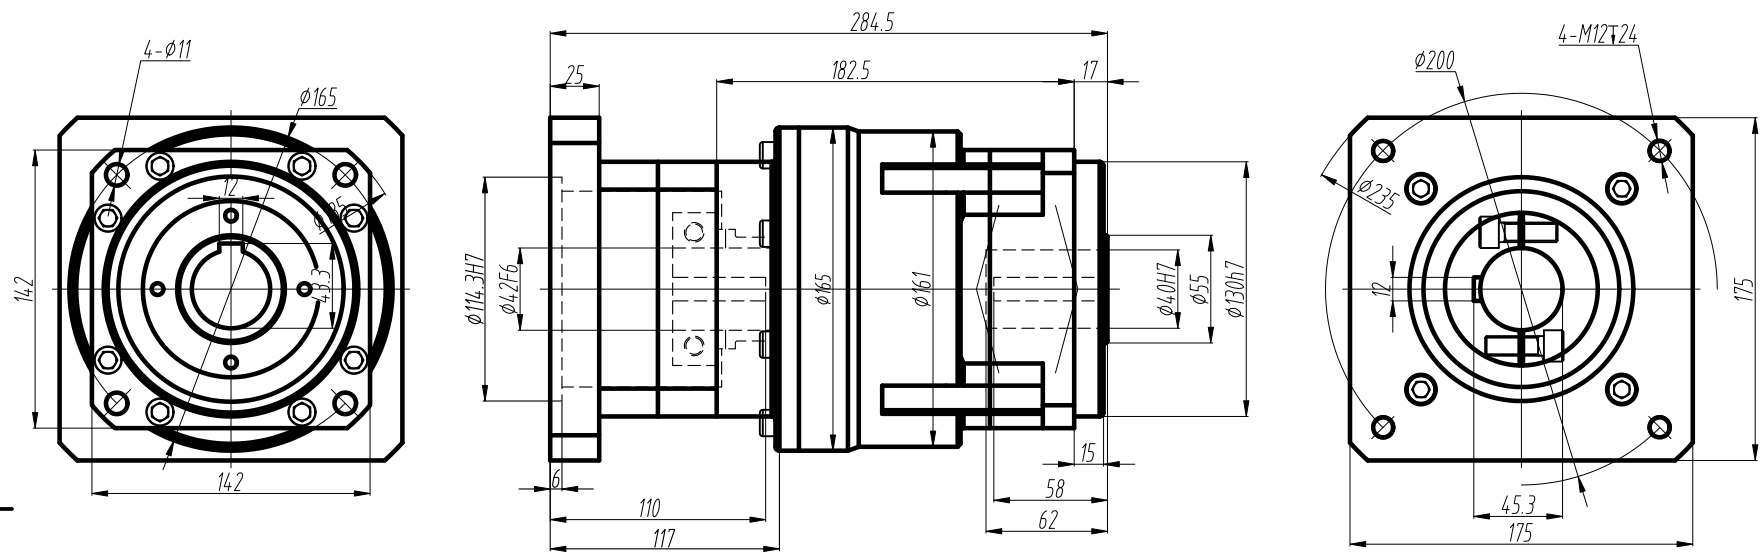

技术参数 technical parameter			
额定输出转矩 Nominal torque	— Nm	最大输出转矩 Max.output torque	— Nm
额定输入转速 Rated input speed	2500rpm	最大输入转速 Max.input speed	4500rpm
最大径向力 Max.radial force	19000N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	21000N	输出转速50rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 50rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	94%	使用温度 Operating temp	-25°~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	22.5Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash		精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key(A)GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	5500W		
电机安装尺寸 Motor dimensions	$\phi 42*113/\phi 114.3*3/4-\phi 13.5-\phi 200$		

标准轴 Standard output shaft							
						64	310.0
						40	460.0
						32	680.0
						25	460.0
						20	680.0
						16	680.0
						15	460.0
						12	680.0
						减速比(可选择)	额定转矩(Nm)
AK142-L2-P2-T							
2-stage							
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	图号:	
设计			标准化			数量	重量 比例
审核							1:1
工艺			批准				