
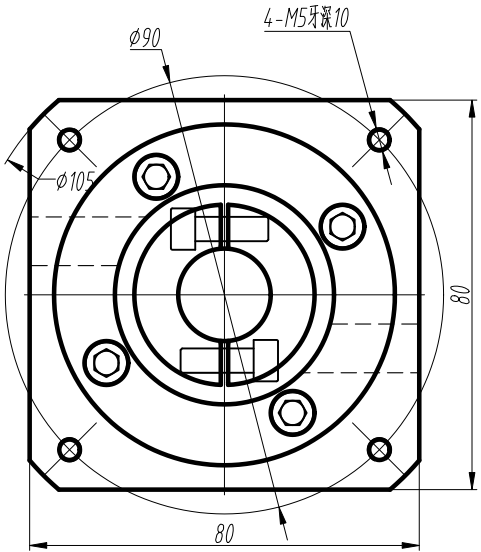
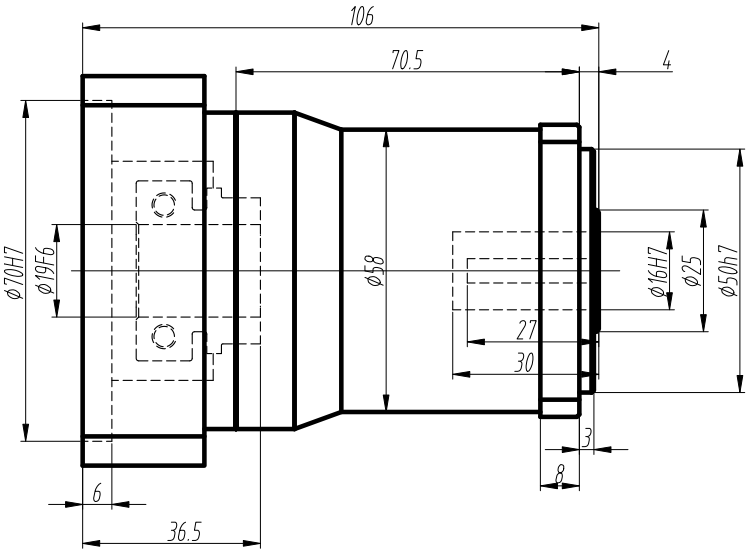


客户名称:



注: 输入轴为 $\phi 19$ 、
后过渡法兰非标

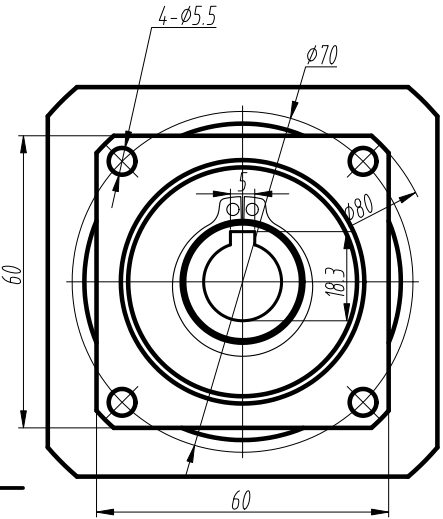

技术参数 technical parameter

额定输出转矩 Nominal torquet	— Nm	最大输出转矩 Max.output torque	— Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	8000rpm
最大径向力 Max.radial force	2400N	输出转速100rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress	
最大轴向力 Max.axial force	640N	输出转速100rpm, 输出轴长1/2处为受力 Speed 100rpm,Axial length 1/2 stress	
满载效率 Maximum efficiency	94%	使用温度 Operating temp	-25°~ + 90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	1.5Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash		精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard	圆头普通平键 Round common flat key(A)GB1096-79		
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	750W		
电机安装尺寸 Motor dimensions	φ19*35/φ70*3/4-φ5.5-φ90		

标准轴
Standard output shaft



70	22.5
50	31.5
40	29.5
35	31.5
28	29.5
25	31.5
20	29.5
16	29.5
减速比(可选择)	额定转矩(Nm)

AK60-L2-P2-T
2-stage



标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	图号:	
设计			标准化			数量	重量
审核							比例
工艺			批准				1:1