

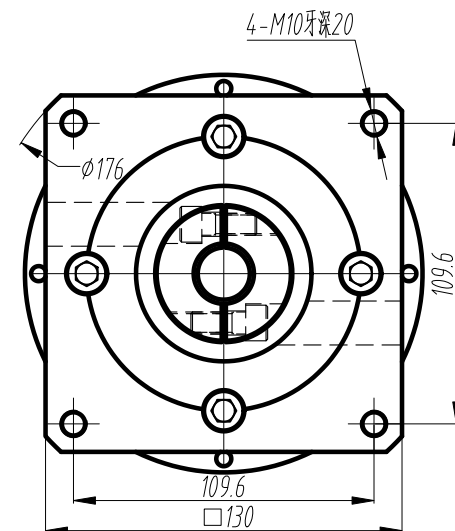
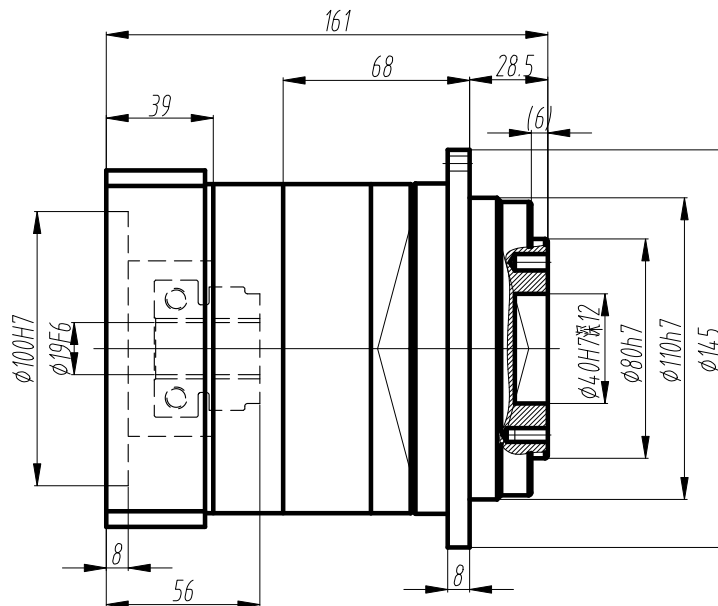
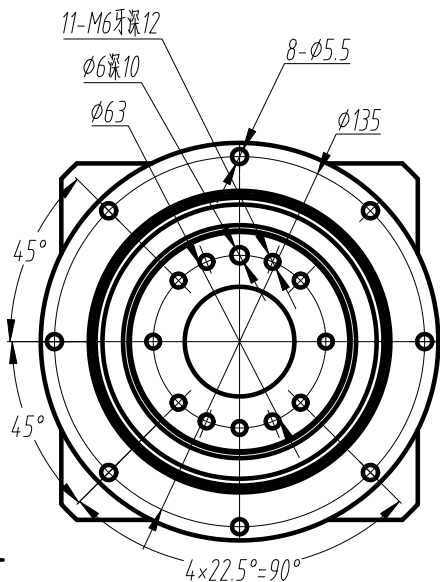


客户名称:



技术参数 technical parameter			
额定输出转矩 Nominal torque	_____Nm	最大输出转矩 Max.output torque	_____Nm
额定输入转速 Rated input speed	3000rpm	最大输入转速 Max.input speed	5000rpm
最大径向力 Max.radial force	3900N	输出转速50rpm, 输出法兰端面而受力 Speed 50rpm,Output flange end face	
最大轴向力 Max.axial force	2500N	输出转速50rpm, 输出法兰端面而受力 Speed 50rpm,Output flange end face	
满载效率 Maximum efficiency	94%	使用温度 Operating temp	-25°~ +90°
安装方式 Installation method	任意 arbitrarily	润滑方式 Lubrication mode	长效润滑 Permanent lubrication
重量 Weight	8.5Kg	寿命 Average life span	20000h
防护等级 Protection level	IP65	法兰精度 Flange accuracy	DIN 42955-R
标准侧隙 Standard backlash		精密侧隙 Precise backlash	
输出键标准 Key standard			
齿轮精度等级 Gear precision grade	6 GB/T10095-2008		
电机功率 Motor power	130步进		
电机安装尺寸 Motor dimensions	φ19*55/φ100*5/4-φ11-109.6*109.6		

标准轴	Standard output shaft
-----	-----------------------



70	180.0
50	270.0
40	250.0
35	270.0
25	270.0
20	250.0
16	250.0
減速比(可選擇)	額定转矩(Nm)

減速比/可選擇/	額定轉矩(Nm)
----------	----------

AH120-L2-P2
2-stage



标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	图号:			
设计				标准化		数量	重量	比例	
								1:1	
审核									
工艺				批准					