



AG110D-L1-P2- $\phi 22$ - $\phi 110$ - $\phi 145$ -M8-64

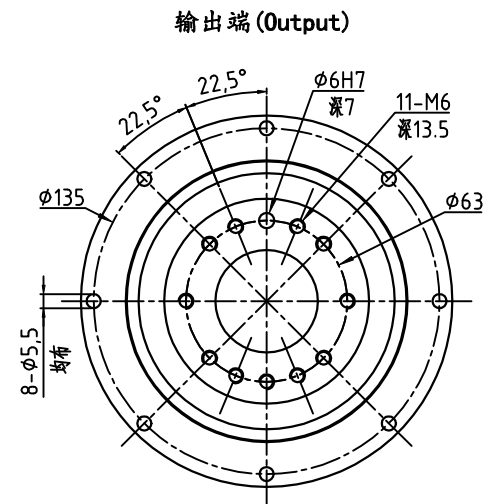

减速比	4	5	6	7	8	10
额定输出扭矩(Nm)	270	330	310	300	260	230
最大输出扭矩(Nm)	540	660	620	600	520	460
转动惯量(Kg.cm ²)	2.87	2.71	2.65	2.62	2.58	2.57

容许径向力 F_{2rB}^2	4800 N	传动效率	≈95%	重 量	≈5.6Kg								精密行星齿轮减速机	
容许轴向力 F_{2aIB}^2	—	噪音值	≤63dB	扭转刚性	82 Nm/arcmin									
最大弯曲力矩 M_{2kB}^2	430 N	使用温度	-10℃~+90℃	请注意: 1.所有数据(PDF,CAD,3D)变更时,我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩, 否则用户发生故障,我司概不负责;使用系数请参照我司样本 P05。	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				
额定输入转速	4000 rpm	润滑方式	合成润滑油(终身润滑)		设计			标准化				视图方式	重量	比例
最大输入转速	8000 rpm	安装方向	任意		校对									
超精密背隙P0	≤1 arcmin	防护等级	IP65		审核									
精密背隙P1	≤3 arcmin	使用寿命	20000h(连续运转减半)		工艺				批准			共 张	第 张	
标准背隙P2	≤5 arcmin	入力法兰: FAB115D-φ110×44.5×M8												

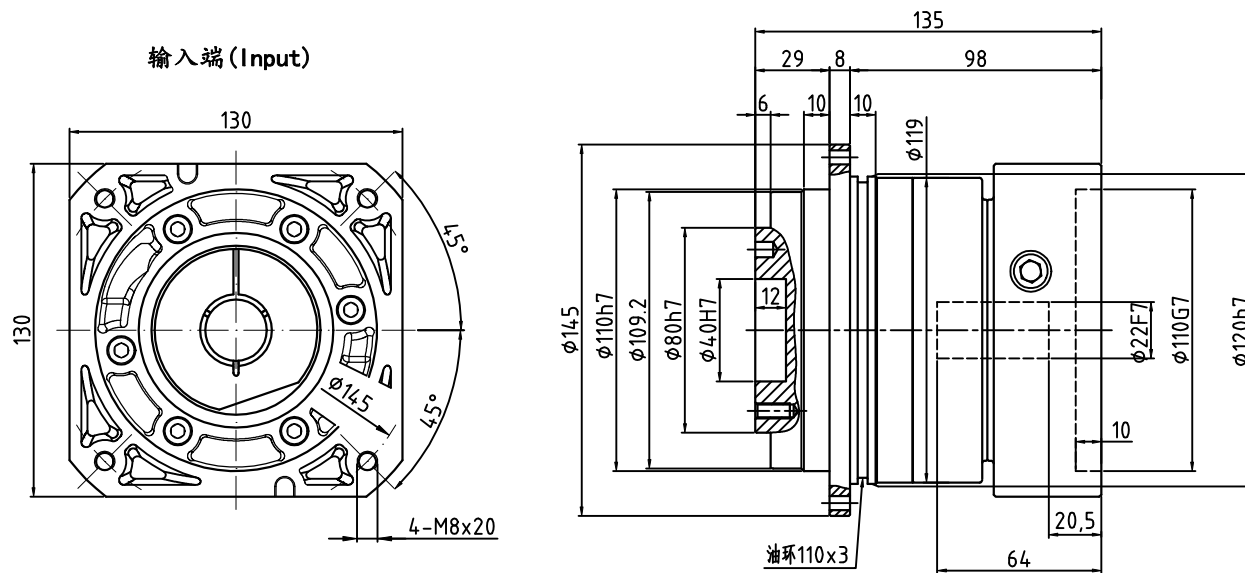

精密行星齿轮减速机

110D-L1(单级)