
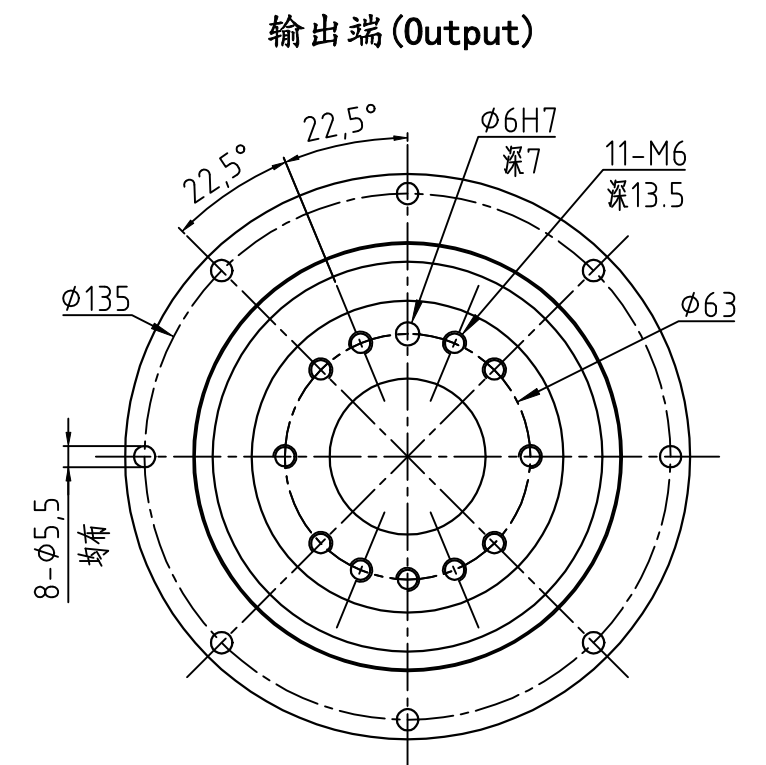
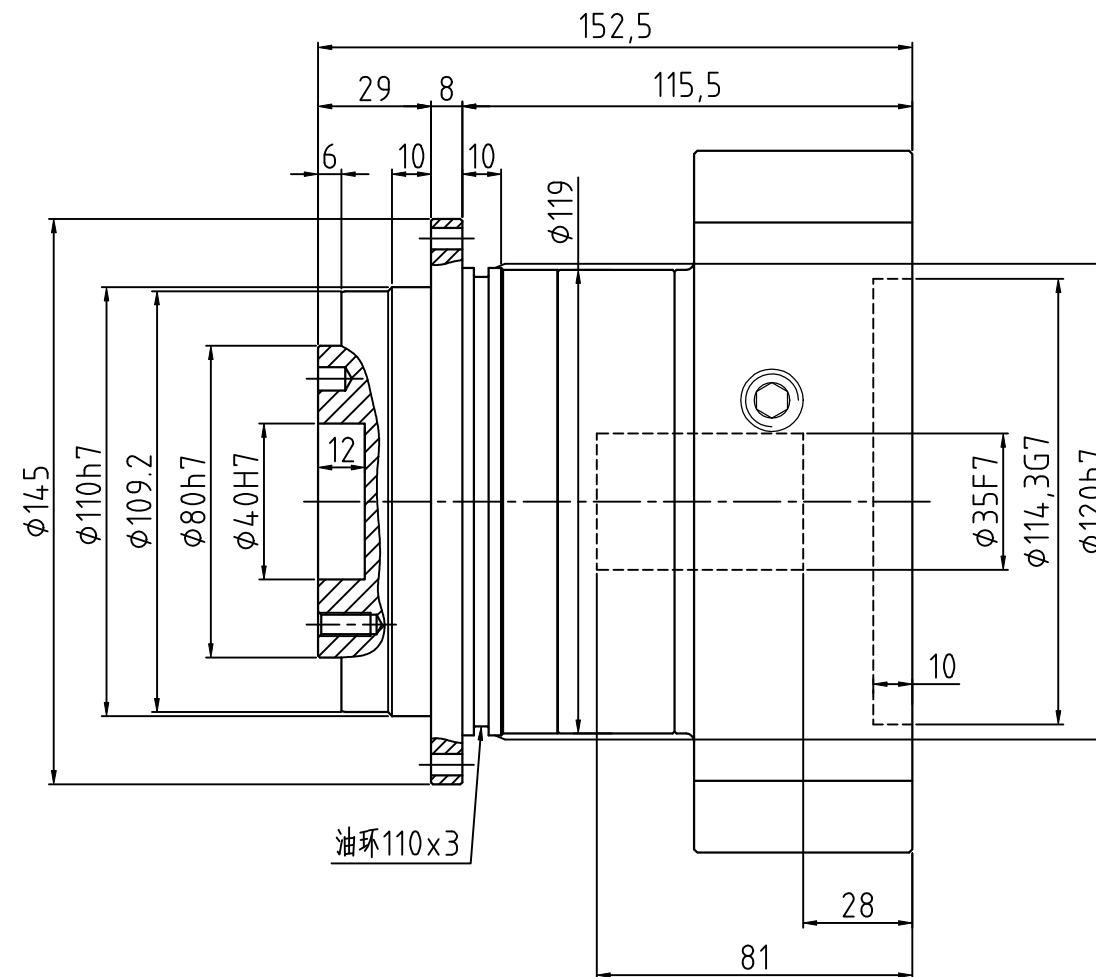


AG110M1-L1-P2- $\phi 35$ - $\phi 114.3$ - $\phi 200$ -M12-81

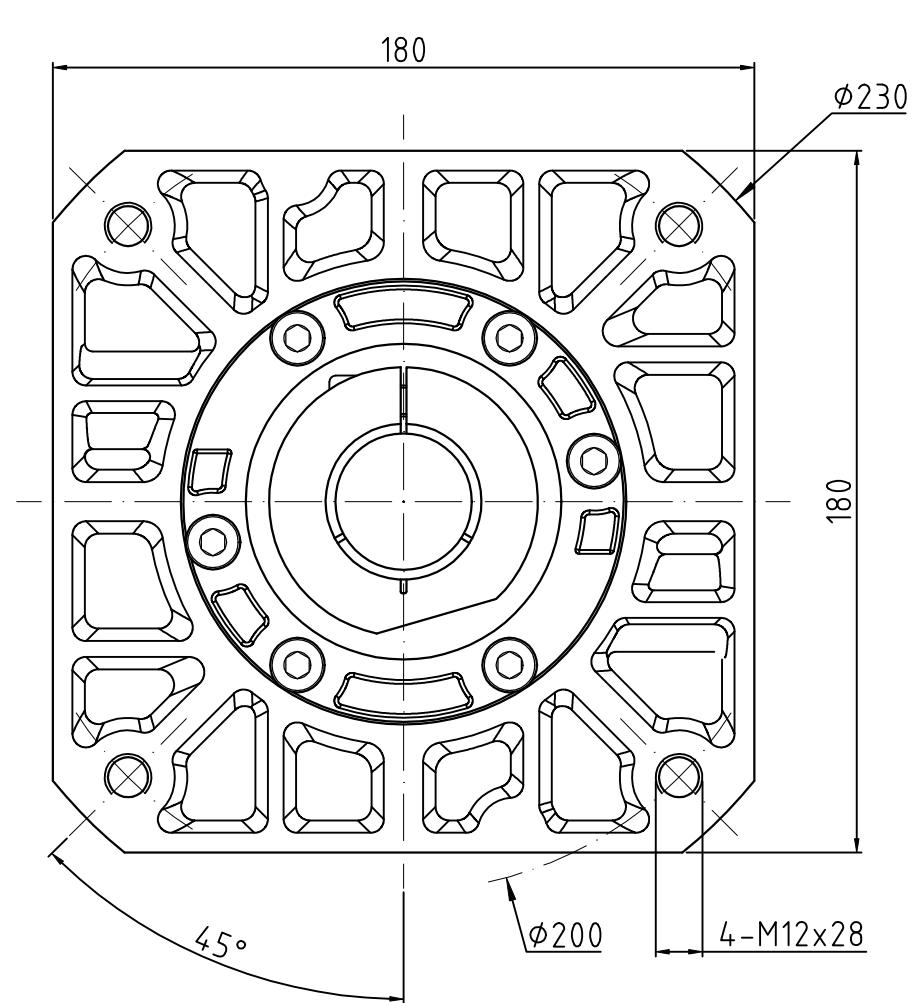

减速比	4	5	6	7	8	10
额定输出扭矩(Nm)	270	330	310	300	260	230
最大输出扭矩(Nm)	540	660	620	600	520	460
转动惯量(Kg.cm ²)	2.87	2.71	2.65	2.62	2.58	2.57

容许径向力 F_{2rB}^2	4800 N	传动效率	≈95%	重 量	≈5.6Kg												
容许轴向力 F_{2a1B}^2	—	噪音值	≤63dB	扭转刚性	82 Nm/arcmin								精密行星齿轮减速机				
最大弯曲力矩 M_{2kB}^2	430 N	使用温度	-10℃~+90℃	请注意： 1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”； “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩， 否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参照我司样本P05。										110M1-L1(单级)			
额定输入转速	4000 rpm	润滑方式	合成润滑脂(终身润滑)			标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日						
最大输入转速	8000 rpm	安装方向	任意			设计			标准化						视图方式	重量	比例
超精密背隙P0	≤1 arcmin	防护等级	IP65			校对											
精密背隙P1	≤3 arcmin	使用寿命	20000h(连续运转减半)			审核											
标准背隙P2	≤5 arcmin	入力法兰：FAD110M1-φ114.3×61×M12				工艺			批准			共 张 第 张					