


AG64D-L1-P2- $\phi 14$ - $\phi 50$ - $\phi 70$ -M4-34

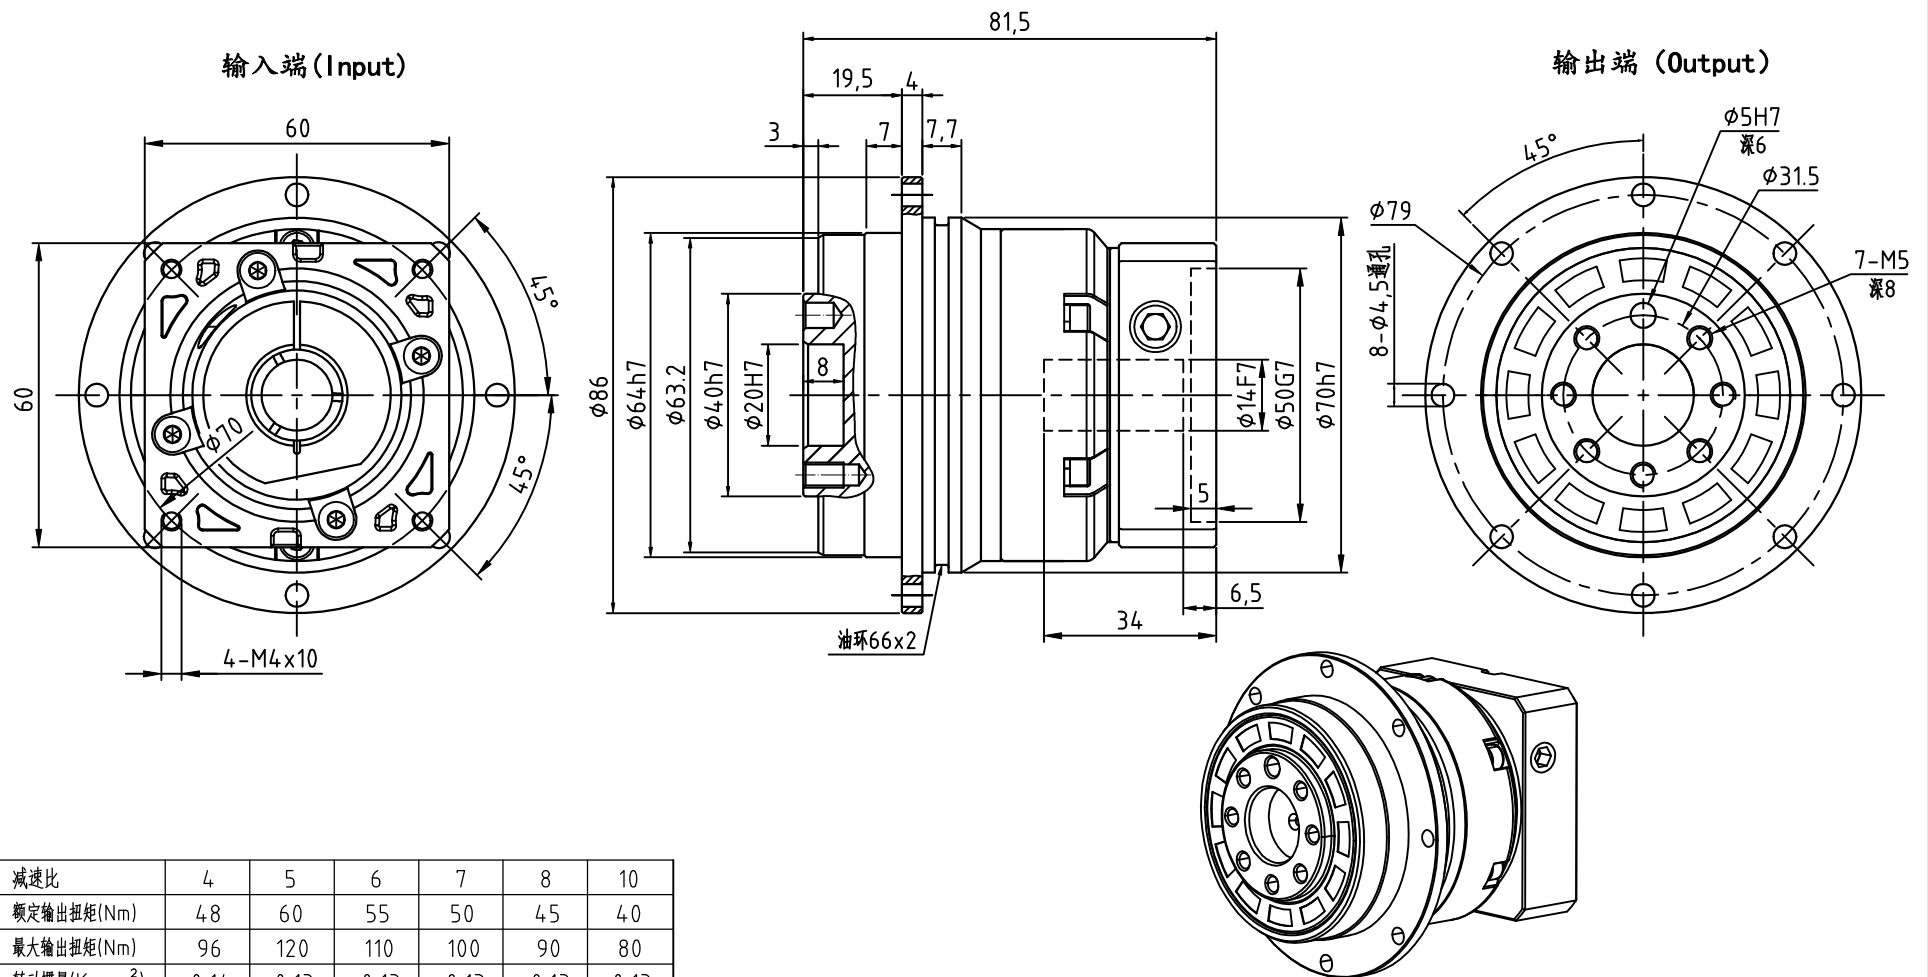

减速比	4	5	6	7	8	10
额定输出扭矩(Nm)	48	60	55	50	45	40
最大输出扭矩(Nm)	96	120	110	100	90	80
转动惯量(Kg.cm ²)	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
容许径向力F _{2B} ²	2110 N	传动效率 噪音值 使用温度 润滑方式 安装方向 防护等级 使用寿命	≈95%			
容许轴向力F _{2aB} ²	-		≤58dB			
最大弯曲力矩M _{2kB} ²	125 Nm		-10℃~+90℃			
额定输入转速	5000 rpm		合成润滑油(终身润滑)			
最大输入转速	10000 rpm		任意			
超精密背隙P0	-		IP65			
精密背隙P1	≤3 arcmin	标准背隙P2	20000h(连续运转减半)			
标准背隙P2	≤5 arcmin					

重 量	≈1.2Kg						 安力川	精密行星齿轮减速机		
扭转刚度	13 Nm/arcmin									
请注意： 1.所有数据(PDF,CAD,3D)变更时，我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”； “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩。 否则用户发生故障，我司概不负责，使用系数请参照我司样本P05。										
		标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日			
		设计			标准化			视图方式	重量	比例
		校对								
		审核								
		工艺			批准			共 张 第 张		
								64D-L1（单级）		