AVDF120-L1-P2(22-60-110-15-4-8.5-145)



输入端(Input)

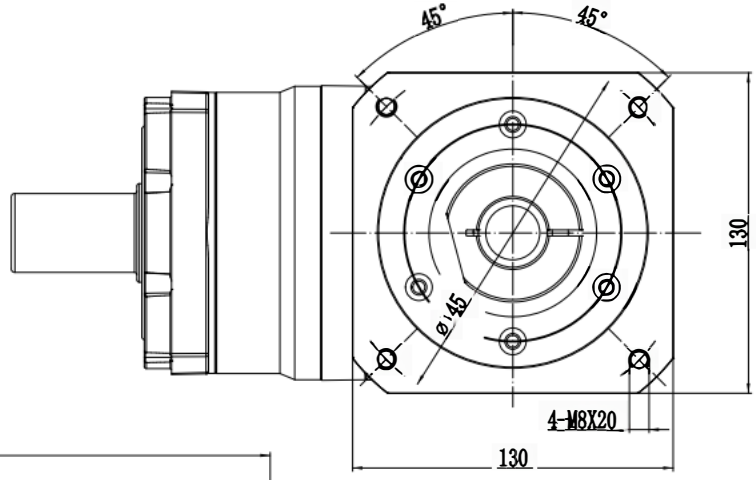

输出轴径/Output Diameter

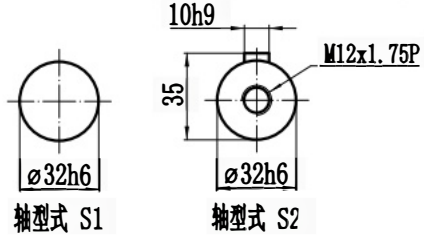

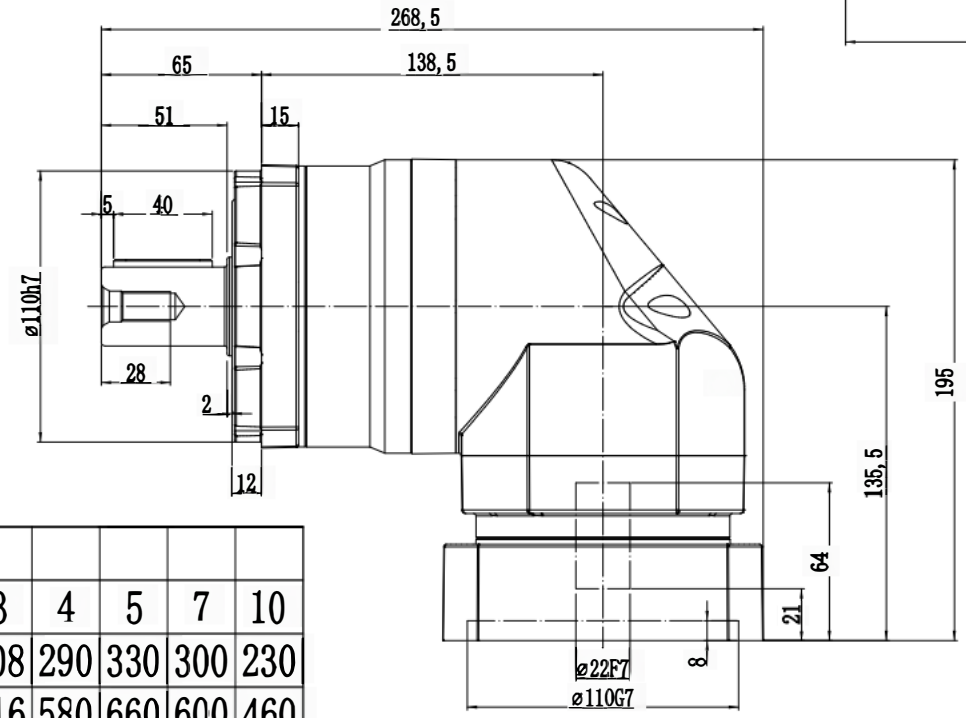

输出端(Output)

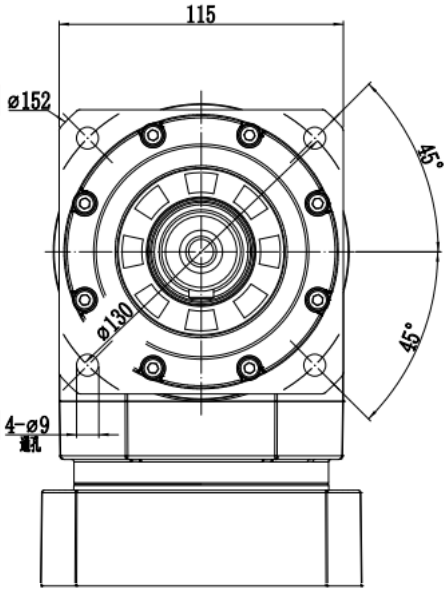

Customer Approval
客户确认

选择速比（√）					
传动速比 i	3	4	5	7	10
额定输出扭矩Nm	208	290	330	300	230
最大输出扭矩Nm	416	580	660	600	460

减速比	3-10	传动效率	≈95%	重 量	≈13Kg
额定输出扭矩	208-330 Nm	噪音值	≤68dB	转动惯量	6.25~6.84Kg.cm²
最大输出扭矩	416-660 Nm	使用温度	-10℃~+90℃		
额定输入转速	4000 rpm	润滑方式	合成润滑脂（终身润滑）		
最大输入转速	8000 rpm	安装方向	任意		
		防护等级	IP65		
		使用寿命	20000h（连续运转减半）		
标准背隙P2	≤13 arcmin				

请注意:
1. 所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。
2. 具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”；“用户的实际负载扭矩”X“使用系数”≤减速机的额定扭矩，否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参照我司样本P003-P06。

标记	处数	分区	更改文件	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例

共 张 第 张

安力川®

AVDF120-L1
(单级)